



TOLON-bepaTech TRD 11 · 14 · 16 · 23 IPARI SZÁRÍTÓGÉP

TULAJDONSÁGOK:


- Ipari Szárítógép krém színű borítással
- Nagy rakodóajtó (180°-ban nyíló)
- Közvetlen meghajtás ékszíj vagy lánc nélkül
- Idő és hőmérséklet kiválasztása
- Kétirányú dobforgás
- Horganyzott acél dob
- Digitális, elektronikus vezérlés. Könnyen és intuitív módon használható, az elektronika a folyamat teljes vezérlését ellátja
- Radiális légáramlási kör
- Új szűrőfiók széles felülettel és javított légáramlással
- Lehűtés: gyűrődésmentesítés a ciklus végén
- Önkiszolgáló mosodák számára is megoldás: a digitális rendszer számos fizetési lehetőséget kínál a mosodák számára; központosított fizetési rendszerekkel, érmével / tokennel vagy előre feltöltött kártyarendszerekkel való együttműködéshez.

KÉRHETŐ MÓDOSÍTÁSOK FELÁR NÉLKÜL:

Ajtónyílás áthelyezése szemben lévő oldalra

Szöszszűrő átmérő 0,6 mm-es hálóval (standard: 0,3 mm)

Szöszszűrő átmérő 1,2 mm-es hálóval (standard: 0,3 mm)

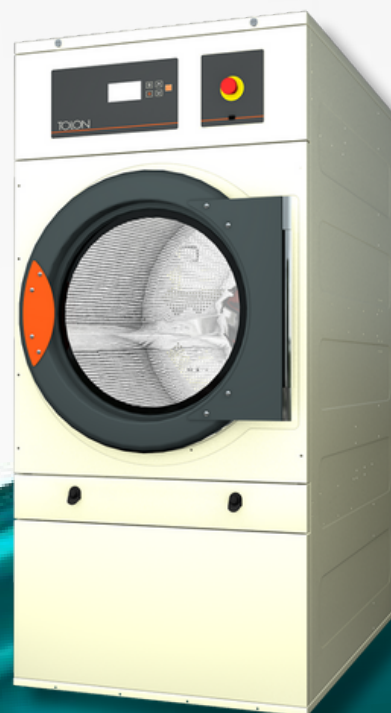

BEPATECH Kft.

MŰSZAKI ADATOK	PARAMÉTEREK	MÉRTÉKEGYSÉG	TRD 11	TRD 14	TRD 16	TRD 23
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK	Kapacitás 1/18	kg	11,7	15	18,3	25,6
	Kapacitás 1/20	kg	10,5	13,5	16,5	23
	Teljesítmény*	kg/óra	28,6	30,3	31,9	40,6
	Elpárologtatási teljesítmény*	l/óra	14,5	15,4	16,3	20,4
DOB	Dobátmérő	mm	750	750	750	855
	Ajtónyílás átmérő	mm	575			
	Ajtóközép magassága	mm	976	976	976	1030
	Ajtó aljának magassága	mm	689	689	689	743
	Dobmélység	mm	475	610	746	800
	Dobkapacitás	l	210	270	330	460
TELJESÍTMÉNY	Dob motor	kW	0,37			
	Elszívó motor	kW	0,25	0,25	0,25	0,55
	Elektromos fűtés	kW	12	18	18	24
	Teljes elektromos teljesítmény (elektromos modell)	kW	12,67	18,67	18,67	24,97
	Gáz fűtés	kW	20,51	20,51	20,51	31
	Gőz fűtés	kW	30	30	30	49,2
CSATLAKOZÁSOK	230V - I + N + T feszültség 230V - III + T feszültség 400V - III + N + T feszültség	No x mm ² / A	elektromos - gőz / gáz 3 x 35 / 63A - 3 x 1,5 / 20A 4 x 10 / 40A - 3 x 1,5 / 20A 5 x 4 / 25A - 3 x 1,5 / 20A	elektromos - gőz / gáz - - 3 x 1,5 / 20A 4 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A 5 x 10 / 32A - 3 x 1,5 / 20A	elektromos - gőz / gáz - - 3 x 1,5 / 20A 4 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A 5 x 10 / 32A - 3 x 1,5 / 20A	elektromos - gőz / gáz - - 3 x 1,5 / 20A 4 x 25 / 80A - 3 x 1,5 / 20A 5 x 10 / 40A - 3 x 1,5 / 20A
	Gázcsatlakozás átmérő	BSP	1/2"			
	Gőzcsatlakozás átmérő	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	Gőz kondenz átmérő (gőz modell)	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	1"
MÉRETEK	Szélesség	mm	785	785	785	890
	Mélység	mm	855	989	1125	1255
	Magasság	mm	1694	1694	1694	1812
SÚLY	Nettó súly	(kg)	172	180	187	210
EGYÉB TULAJDONSÁGOK	Maximális levegőáramlás	m ³ /óra	850	850	850	1200
	Páraelvezető átmérő	mm	200			
	Zajszint	db (A)	64	64	64	65

*Függ a fűtés típusától, a szűrő tisztaságától. Az adatok a gázfűtésre vonatkoznak.