



TOLON – bepaTech TRD 28 · 33 IPARI SZÁRÍTÓGÉP

TULAJDONSÁGOK:


- Ipari Szárítógép krém színű borítással
- Nagy rakodóajtó (180°-ban nyíló)
- Közvetlen meghajtás ékszíj vagy lánc nélkül
- Idő és hőmérséklet kiválasztása
- Kétirányú dobforgás
- Horganyzott acél dob
- Digitális, elektronikus vezérlés. Könnyen és intuitív módon használható, az elektronika a folyamat teljes vezérlését ellátja
- Radiális légáramlási kör
- Új szűrőfiók széles felülettel és javított légáramlással
- Lehűtés: gyűrdésmentesítés a ciklus végén
- Önkiszolgáló mosodák számára is megoldás: a digitális rendszer számos fizetési lehetőséget kínál a mosodák számára; központosított fizetési rendszerekkel, érmével / tokennel vagy előre feltöltött kártyarendszerekkel való együttműködéshez.

KÉRHETŐ MÓDOSÍTÁSOK FELÁR NÉLKÜL:

Ajtónyílás áthelyezése szemben lévő oldalra

Szösszszűrő átmérő 0,6 mm-es hálóval (standard: 0,3 mm)

Szösszszűrő átmérő 1,2 mm-es hálóval (standard: 0,3 mm)

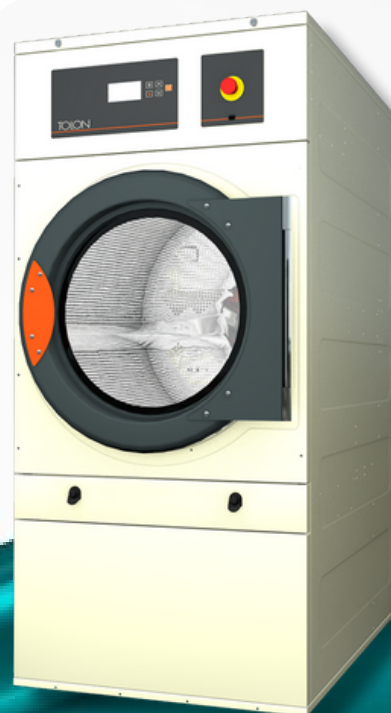

MŰSZAKI ADATOK	PARAMÉTEREK	MÉRTÉKEGYSÉG	TRD 28	TRD 33
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK	Kapacitás 1/18	kg	30,6	36,7
	Kapacitás 1/20	kg	27,5	33
	Teljesítmény*	kg/óra	59,3	63,9
	Elpárologtatási teljesítmény*	l/óra	30,9	32,1
DOB	Dobátmérő	mm	947	
	Ajtónyílás átmérő	mm	802	
	Ajtóközép magassága	mm	1040	
	Ajtó aljának magassága	mm	640	
	Dobmélység	mm	780	936
	Dobkapacitás	l	550	660
TELJESÍTMÉNY	Dob motor	kW	0,55	
	Elszívó motor	kW	0,55	
	Elektromos fűtés	kW	30	36
	Teljes elektromos teljesítmény (elektromos modell)	kW	31,15	37,15
	Gáz fűtés	kW	41	
	Gőz fűtés	kW	50,1	
CSATLAKOZÁSOK	230V - I + N + T feszültség 230V - III + T feszültség 400V - III + N + T feszültség	No x mm ² / A	elektromos - gőz / gáz - - 3 x 1,5 / 20A 4 x 35 / 100A - 3 x 1,5 / 20A 5 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A	elektromos - gőz / gáz - - 3 x 1,5 / 20A 4 x 50 / 125A - 3 x 1,5 / 20A 5 x 16 / 63A - 3 x 1,5 / 20A
	Gázcsatlakozás	BSP	1/2"	
	Gőzcsatlakozás	BSP	1"	
	Gőz kondenz (gőz modell)	BSP	1"	
MÉRETEK	Szélesség	mm	985	
	Mélység	mm	1054	1210
	Magasság	mm	1975	
SÚLY	Nettó súly	kg	230	260
EGYÉB TULAJDONSÁGOK	Maximális levegőáramlás	m ³ /óra	1200	
	Páraelvezető átmérő	mm	200	
	Zajsztint	db (A)	65	

*Függ a fűtés típusától, a szűrő tisztaságától. Az adatok a gázfűtésre vonatkoznak.